

炭化水素系溶剤・非水系溶剤リサイクル装置

真空蒸留再生機 CDシリーズ

CD-500・CD-400・CD-300・CD-200・CD-110・CD-40・CD-20

特長

1. 高い安全性

ポンプは安全増防爆仕様を採用しています
電装ボックス内は、エアージェットしています
バルブはエアードライブ方式を採用しています

2. 高い蒸留再生品質を実現

蒸留釜内に精留塔を装備しています

3. 容易なメンテナンス性

蒸留釜、フィルターは清掃しやすい構造になっています

4. 用途により選択可能なラインナップ

蒸留再生能力20L/時間から500L/時間
(第2石油類)の豊富なラインナップ


※ CD-300より上位クラスは特別仕様となります
ので、ご要望の際はご相談ください。



蒸留能力 (L / H)		
形式	第2石油類	第3石油類
CD-500	400~500	270~350
CD-400	320~400	220~280
CD-300	240~300	170~210
CD-200	160~200	110~140
CD-110	80~100	55~70
CD-40	30~40	20~30
CD-20	15~20	10~15

※ 蒸留再生量は溶剤の種類、汚れの持込量により変化しますので、上記蒸留再生量を保証するものではありません。

真空蒸留再生機 CDシリーズ

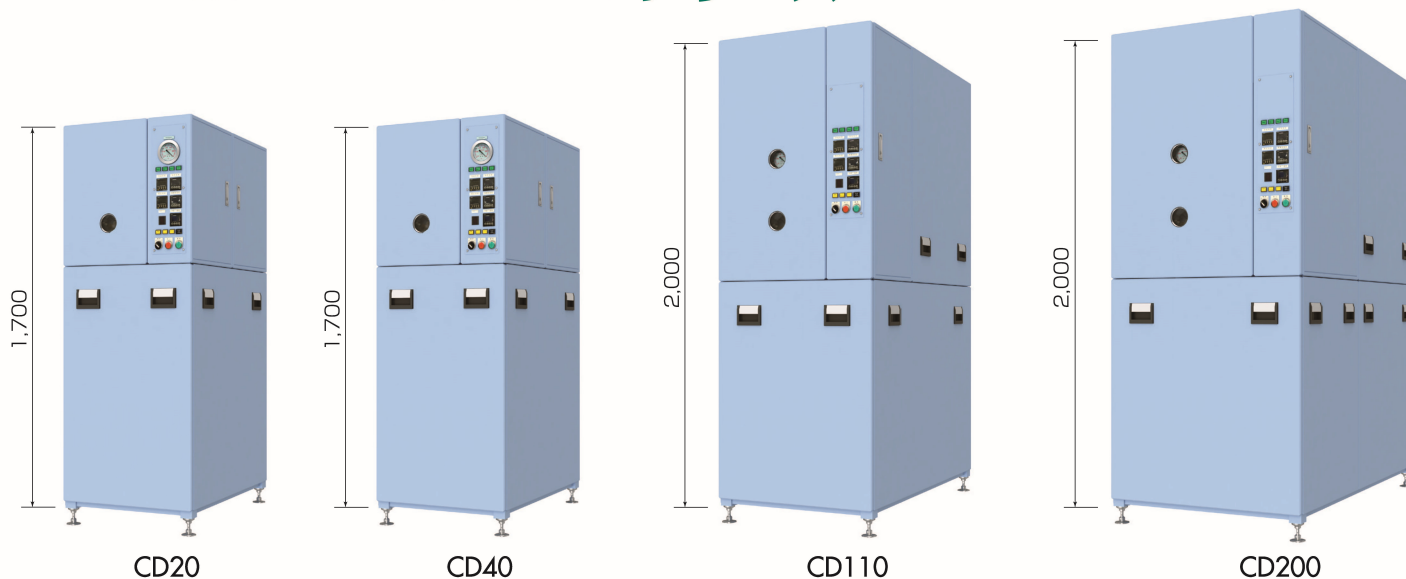

標準装備仕様

装置型番	CD20	CD40	CD110	CD200	
蒸留溶剤	炭化水素系溶剤・非水系溶剤				
蒸留能力 (ℓ/h)	15~20	30~40	80~100	160~200	
加熱方法	熱媒油による間接加熱 (スチーム加熱対応も可能です)				
電源	3相 200V 50/60Hz				
電気容量 (kw)	3.1	6.6	12	22.7	
配管口径 (A)	溶剤 入口	15 (1/2 インチ)			
	溶剤 出口	20 (3/4 インチ)			
	冷却水 入口	15 (1/2 インチ)			
	冷却水 出口	20 (3/4 インチ)			
	排液 出口	15 (1/2 インチ)	20 (3/4 インチ)		
	圧縮空気	Ø 6			
冷却水	使用圧力 (Mpa)	0.2 以上			
	流量 (ℓ/min)	5 以上 (水温 20℃ 以下)	10 以上 (水温 20℃ 以下)	20 以上 (水温 20℃ 以下)	40 以上 (水温 20℃ 以下)
圧縮空気 使用圧力 (Mpa)	0.4 以上				
安全対策	ポンプ	安全増防爆			
	制御	エアージェットによる内圧防爆			
機械寸法 (幅×奥行×高さ)mm	本体	600×900×1700	600×900×1700	720×1200×2000	850×1370×2000
機械重量 (kg)	本体	260	270	430	700

※200 ℓ/h 以上も対応可能です。ご相談下さい。

お客様の溶剤の蒸留試験も行っておりますのでご希望の方は御連絡ください。

製造元

株式会社クリーンビー

本社・工場 / 〒392-0012 長野県諏訪市四賀3011-3
 TEL.0266-52-6636(代) FAX.0266-52-5191
 URL <http://www.cleanvy-jp.com>

販売店

CLEANVYによる洗浄・乾燥のシステムをDVDにてご覧になれます。ご希望の方には無料でお貸いたしますので、貴社名・御担当者名・電話番号・住所をご記入の上、上記のFAX番号までお申し込み下さい。